

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЛЕГКИХ НАГРУЗОК


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Толщина: 0,13 мм
- Расчетная нагрузка: легкая
- Поверхность: глянцевая
- Цвет: бесцветное
- Фактура: текстурная
- Паропроницаемость: отсутствует
- Химстойкость: стандартная
- Теплопроводимость: отсутствует
- Декоративность: отсутствует

ОСОБЕННОСТИ

- простота нанесения
- высокая экономичность
- низкие эксплуатационные расходы

СХЕМА ПОКРЫТИЯ

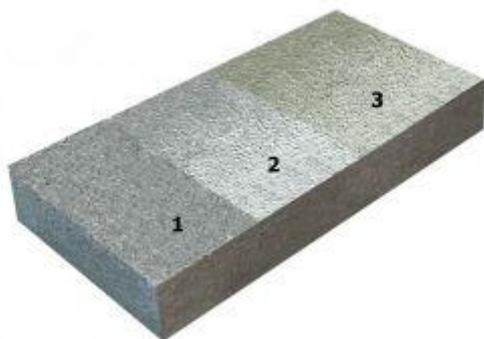

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- подстелажное пространство на складах
- технические и подсобные помещения с редким проходом персонала

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ

№ слоя	Название слоя	Наименование материала	Ориентировочный расход, кг/м ²	Способ укладки
1	Подготовка основания	Шлифовка поверхности. В результате должна получиться чистая поверхность с открытой пористой структурой. Обеспыливание поверхности – выполняется с помощью промышленного пылесоса.		
2	Пропитка бетона	QTP 1000	0,10	При помощи ракеля с резиновой вставкой равномерным распределением велюровым валиком
3	Порозаполняющий слой	QTP 1000	0,10	

